




Filter

Baugröße 2

VF 24 bis VF 26

 G 1/2
 G 3/4
 G 1

40 µm



Kenngrößen


Typ	VF 24	VF 25	VF26
Anschluss	G 1/2	G 3/4	G 1***
Bauart	Zentrifugalkraft-Prinzip-Filter Sinter-Filterelement (Polyethylen)		
Eingangsdruck p_1	max. 16 bar mit Kunststoffbehälter max. 20 bar mit Metallbehälter		
Eingangsdruck p_1 mit automatischer Entleerung	max. 16 bar min. 1,5 bar		
Einbaulage	vertikal, Ablassschraube unten		
Befestigungsart	Winkel		
Mediumstemperatur Umgebungstemperatur	max. 50 °C		
Mediumstemperatur Metall Umgebungstemperatur Metall	max. 80 °C		
Porenweite im Filterelement	40 µm		
Behältervolumen	max. 85 cm ³ Kondensatmenge		
Kondensatentleerung	manuell, vollautomatisch		
Gewicht [g]	840 / 1300 (G1)		

***G1 mit Anschlussplatten (lose beigelegt)

Werkstoffe

Bauteil	Werkstoff
Kopfstück (Gehäuse)	Z 410
O-Ring	NBR
Filterelement 40 µm	PE (gesintert)
Kondensatbehälter	Polycarbonat
Drallkörper	PA
Trennkappe	PA
Frontblenden	ABS

Bestellhinweis

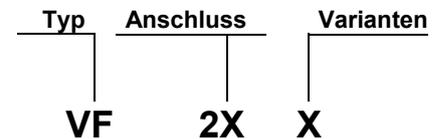


Anschluss	
X = 4	G 1/2
X = 5	G 3/4
X = 6	G 1
Varianten	
X = S	Schutzkorb
X = M	Metallbehälter
Bestellbeispiel: VF 24 M	
Automatische Entleerung mit Zusatzzeichen »A« bestellen	
Beschreibung	
- Blockbauweise - Durchflussrichtung auf der Frontplatte durch Raute gekennzeichnet	

Zubehör

Haltewinkel	VZ 719
Kunststoffbehälter	VZ 522
Kunststoffbehälter mit autom. Ablassventil	VZ 512
Metallbehälter	VZ 552
Metallbehälter mit autom. Ablassventil	VZ 562
Automatisches Ablassventil	655.6.900

Abmessungen [mm]

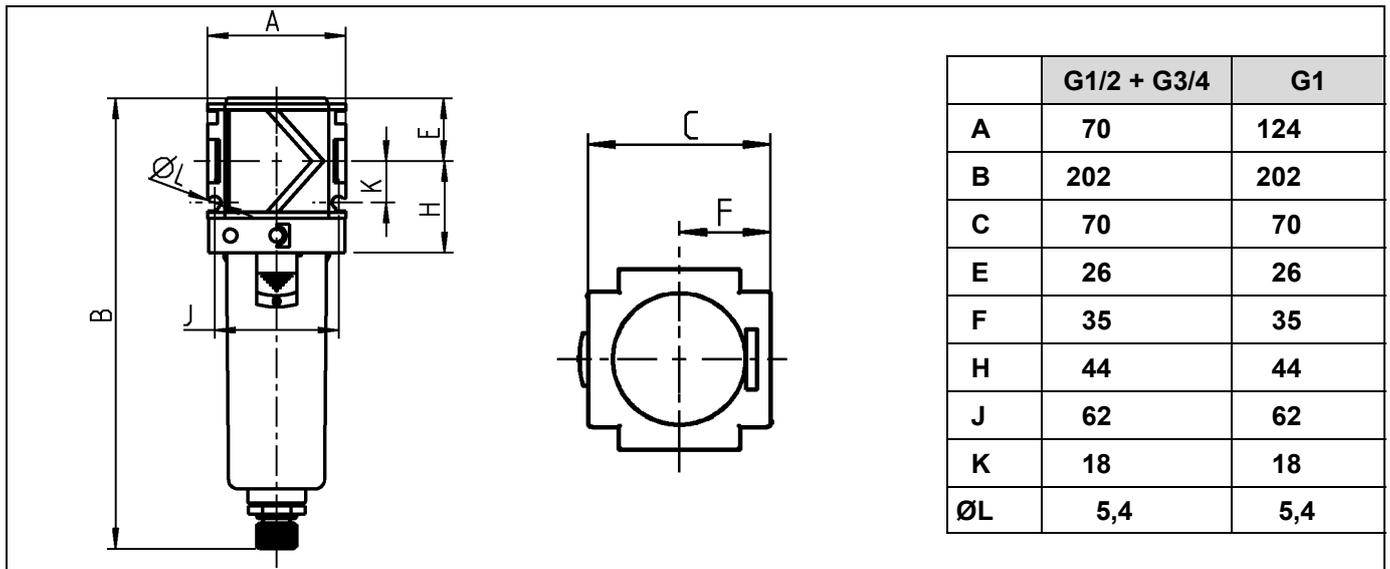

VF 24 VF 25 VF 26



Hauptersatzteile

Bauteil	Artikel-Nr.
Filterelement 40 µm	VZ 742
Sonderheiten - Filterelement 5 µm	VZ 742/5

Durchflussmengen

Ausgangsdruck p ₂		6 bar	Artikel-Nr.
Nenndurchfluss*	QN [m ³ /h] [l/min]	3200	VF 24
		3500	VF 25
		3500	VF 26

*gemessen bei 6 bar Eingangsdruck p₁ und Druckabfall Δ 1bar

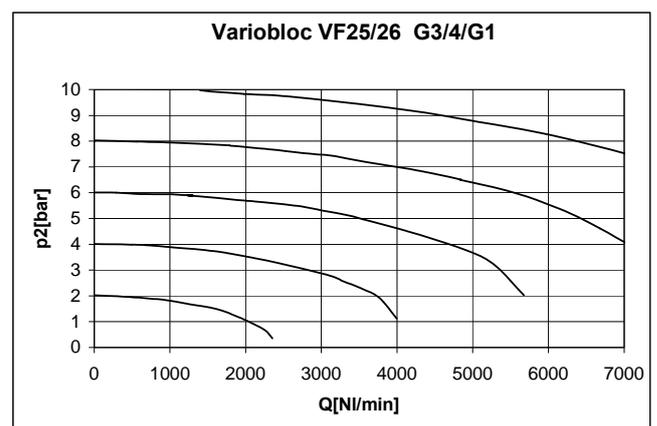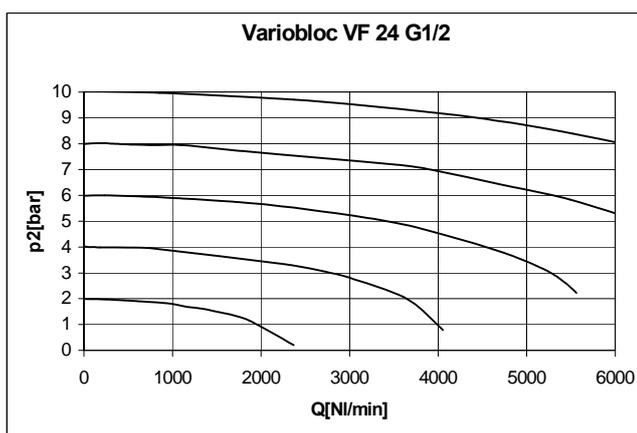

Verblockung / Befestigung

Variobloc

Baugröße 1 G 1/4

Haltewinkel und Befestigungsmutter	
Haltewinkel und zwei Schrauben	
Kompaktverbindung	
Kompaktverbindung incl. T-Halter	
Komfortverbindungsset	

Baugröße 1 G 3/8

Haltewinkel und Befestigungsmutter	
Haltewinkel und zwei Schrauben	
Kompaktverbindung	
Kompaktverbindung incl. T-Halter	
Komfortverbindungsset	

Baugröße 2 G 1/2

Haltewinkel und Befestigungsmutter	630/2-B
Haltewinkel und zwei Schrauben	VZ 719
Kompaktverbindung	VZ 103
Kompaktverbindung incl. T-Halter	VZ 203
Komfortverbindungsset	--

Baugröße 2 G 3/4

Haltewinkel und Befestigungsmutter	630/2-B
Haltewinkel und zwei Schrauben	VZ 719
Kompaktverbindung	VZ 104
Kompaktverbindung incl. T-Halter	VZ 204
Komfortverbindungsset	--

