

Nebelöler »Serie FUTURA«


Art.-Nr. FU 901 bis FU 902

Nebelöler

FUTURA-SERIE

Typ Kenngrößen	FU 901	FU 902			
Anschlussgewinde	G 1/4	G 3/8			
Bauart	Normal-Nebelöler mit Nachs	saugeinrichtung unter Druck			
Medium	Druckluft, neutrale Gase				
Einbaulage	senkrecht				
Mediums- und Umgebungstemperatur	max. 50 °C				
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar				
Behältervolumen	Ölmenge max. 40 cm ³				
Öldosierung bei qv-1000l/min	1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)			
Ölsorte	CL 32 nach DIN 51517 - ISO	O VG 32			
Befestigungsart	Winkel, Wandmontage				
Gewicht	0,230 kg				





Ölbehälter BE.1 LUB Polycar Tropfaufsatz ESA-1-1312 Polycar	bonat 90001.0202
Tronfaufsatz ESA-1-1312 Polycar	
	bonat 99901.1312
O-Ring 32 x 2,5 OR.0-1 NBR	10020.0001

- Handhabungs-Hinweis


 Ölnachsaugung unter Druck möglich

 Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KOP-1



Baugruppe 1

Bestellhinweis



Bestellbeispiel: KLUB-114

1	Anschluss-Varianten		
	114	G 1/4	
10	138	G 3/8	
	1N14	1/4-18 NPTF	
	1N38	3/8-18 NPTF	
2	Zubehör (s. Rückseite)		
	Н	Metallbehälter mit Sichtanzeige	
	N	Niveauanzeige	
K			
			-

Abteilung eDocumentation

Tel. 07125 9497-41, -42, -53, -260, -330

Fax. 07125 9497-99

e-mail: eDocumentation@riegler.de


Ausgabe 11/2006 Technische Änderungen vorbehalten.

Nebelöler »Serie FUTURA«


Art.-Nr. FU 901 bis FU 902




Abmessungen (mm)

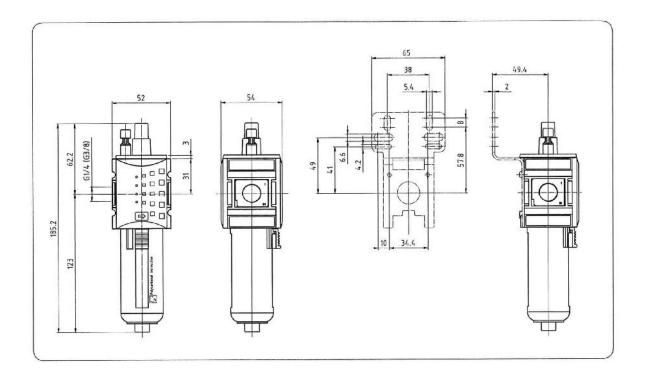

Durchflusscharakteristik



Öler-Ansprechgrenze



Zubehör 2





