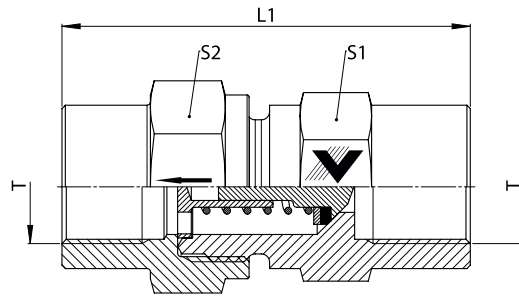
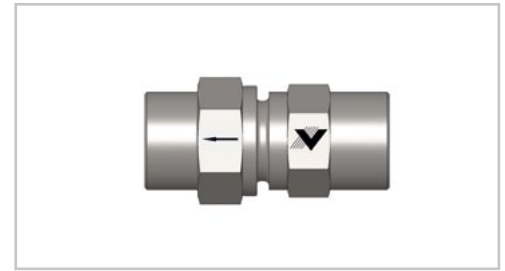


RSVI - R

- Rückschlagventil mit Innengewinde
- Aufschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch Viton-Dichtring

- Check Valve with Tube Connection
- L and S Series
- Sealing by Viton-ring

**RSVI - R**

Baureihe Series	T	L1*	S1	S2	PN	Bezeichnung Name	Artikel-Nr. Article No.
		mm	mm	mm	bar		
L	G 1/8"	43	19	19	400	RSVI R 1/8	200326
	G 1/4"	51	19	19	400	RSVI R 1/4	104010
	G 3/8"	60	24	27	400	RSVI R 3/8	104016
	G 1/2"	72	32	36	315	RSVI R 1/2	104008
	G 3/4"	84	41	46	250	RSVI R 3/4	104014
	G 1"	95	46	50	250	RSVI R 1	104012
	G 1.1/4"	110	55	60	250	RSVI R 1.1/4	104017
	G 1.1/2"	114	65	70	250	RSVI R 1.1/2	126719

*Gerundete Werte / approx. Dimensions

- Öffnungsdruck 1,0 bar, Andere Öffnungsdrücke auf Anfrage, metallisch dichtende Rückschlagventile auf Anfrage
- Opening pressure 1,0 bar, other opening pressures on request, metallic sealing on request